


Vision 170

Couloir rapide vitré (speedgate) · Gamme Couloirs rapides

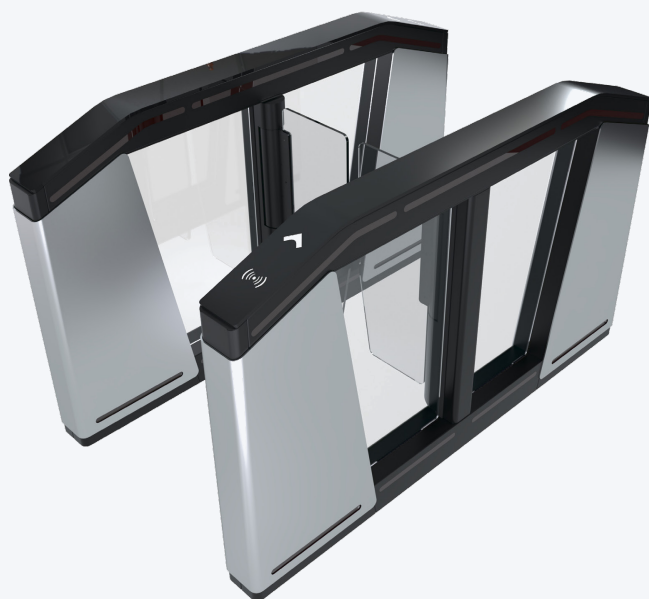

CE

Dissuasion



FICHE PRODUIT EN LIGNE

Le couloir vitré de la gamme : 72 capteurs optiques sur toute la longueur, obstacles en verre trempé en 0,7 à 1,2 s, passage de 650 ou 915 mm. Pour les halls tertiaires et publics qui veulent un filtrage sûr et discret.

APPLICATION

Pour les halls d'accueil de sièges sociaux, immeubles de bureaux, banques, administrations et campus : le caisson de 140 mm de large se fond dans l'aménagement intérieur, couleurs et matériaux au choix.

Deux largeurs de passage : 650 mm en standard, 915 mm pour les PMR et le transport de matériel, avec ouverture à 90 degrés sur la version large.

STRUCTURE

Cadre en acier avec thermolaquage (peinture en poudre électrostatique), panneaux latéraux en aluminium, panneaux supérieur et inférieur en inox AISI 304. Dessus et flancs en verre trempé de 10 mm, obstacles battants en verre trempé de 10 mm.

Moteur à courant continu sans balais 24 V avec encodeur et frein électromagnétique : ouverture et fermeture en 0,7 à 1,2 s, 10 millions de cycles (MCBF). Pictogrammes lumineux dans les deux sens.

En option : passage de 915 mm pour les PMR et le matériel, obstacles de 1200 ou 1800 mm, obstacle en polycarbonate, couleurs personnalisées.

FONCTIONS & SÉCURITÉ

72 capteurs optiques répartis sur le couloir : talonnage, saut, escalade, rampement et passage à contresens sont détectés, alarme d'intrusion sur forcement.

Évacuation : sur signal incendie, les obstacles s'ouvrent dans le sens d'évacuation ; sur coupure de courant, l'accumulateur intégré les ouvre. Adapté aux exigences ERP et IGH. Verrouillage sur coupure en option.

Intégration par contact sec ou ports RS485, RS232, bus CAN et TCP/IP. Zone lecteur à profondeur réglable, découpe du dessus sur mesure, icône RFID et indicateur LED rouge / vert.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Passage de 915 mm (PMR, transport de matériel)
- Hauteurs d'obstacle sur mesure
- Obstacle en polycarbonate
- Découpe du dessus sur mesure pour le lecteur
- Obstacles de 1200 mm ou 1800 mm
- Verrouillage du passage sur coupure de courant
- Couleurs et matériaux personnalisés
- Support de lecteur standard ou personnalisé

PASSAGES

1 simple

PASSAGE LIBRE

650 mm

ALIMENTATION

230 V CA / 50-60 Hz

DIMENSIONS (L × P × H)

930 × 1710 × 1045 mm

MATÉRIAU

Acier thermolaqué · aluminium · inox AISI 304

INDICE IP

IP54

Devis sous 24 h · tansa.fr

© TANSA FRANCE S.A.S. Les informations, caractéristiques techniques, dimensions et photographies contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et sont non contractuelles. TANSA FRANCE se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications, les caractéristiques et l'apparence des produits dans le cadre de son programme d'amélioration continue. Veuillez confirmer les dernières spécifications en vigueur auprès de notre service commercial lors de votre commande. vision-170-v3.0 · 09/2026